

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 38/SZ/16

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **WK THERM S**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Skrutkovácia plastová kotva pre ukotvenie vonkajších tepelnoizolačných, kompozitných systémov s omietkou do betónu a muriva.**
3. Výrobca: **Klimas Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Splnomocnený zástupca: **Netýka sa**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **system 2+**
6. Európsky hodnotiaci dokument:

a) Smernica EAD 330196-01-0604 edícia 10/2017
b) Európske technické posúdenie ETA-13/0724 z 09/02/2023
c) Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt
d) Notifikovaný subjekt číslo 1488
7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre												
Charakteristická únosnosť v ťahu	Základný materiál	Betón C12/15	Betón C16/20-C50/60	Plná keramická tehla MZ	Plná vápennopiesková tehla KS	Vápennopieskové dierované tehly - KSL	Dierované keramické tehly – MEGA-MAX	Dierované keramické tehly Porotherm 25	Dierované keramické tehly HLZ	Dutinové bloky z ľahčeného betónu - HBL	Ľahčený betón - LAC	Pórobetonové bloky hustota 350 kg/m ³	Pórobetonové bloky hustota 650 kg/m ³
	NRk[kN]	1,20	1,50	1,50	1,50	0,90	NPD	NPD	0,75	0,75	0,90	0,60	1,20
Osová vzdialenosť a vzdialenosť od okraja	Min. osová vzdialenosť smin [mm]					Min. vzdialenosť od okraja cmin [mm]							
Posuny	N[kN]/ δ[mm]	0,4/3,9	0,5/4,0	0,5/3,9	0,5/3,2	0,3/3,5	NPD	NPD	0,25/4,2	0,25/4,1	0,3/3,5	0,2/5,0	0,4/3,6
Tuhosť tanierika	Priemer tanierika					60mm							
	Únosnosť tanierika					4,3kN							
	Tuhosť tanierika					0,6kN/mm							
Bodový prestup tepla	Bodový súčiniteľ prestupu tepla					0,002W/K							
	Hrúbka izolačného materiálu					60-320mm							

NRk – charakteristická únosnosť v ťahu ; N – ťahové zaťaženie ; δ – posun*) povrchová montáž; **) zapustná montáž

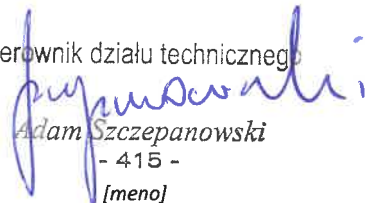
8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **Netýka sa**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Kuźnica Kiedrzyńska
09.02.2023

[miesto]
[dátum vydania]

Kierownik działu technicznego

Adam Szczepanowski
- 415 -
[meno]
[podpis]