



illbruck
making it perfect.

Revolučné
lepenie dreva

PU108

Autorizovaný distribútor:

Technická špecifikácia

	Norma	Klasifikácia
Báza		modifikovaný polyuretán
Vodeodolnosť	EN 204	D4
Pridržnosť na betóne	STN 732577	1,40 N/mm ² (porušenie 100% v podklade)
Pridržnosť na dreve		1,89 N/mm ² (porušenie 100% v podklade)
Vytvrdzovanie		chemické, vzdušnou vlhkosťou
Otvorená doba		8 až 10 minút
Vytvorenie povrchovej šupky		10 až 15 minút
Doba stlačenia		min. 3 hod.
Plné vytvrdnutie		cca 24 hod.
Spotreba		cca 200 g/m ²
Teplotná odolnosť		-40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +35 °C



tremco illbruck s.r.o.
Priemyselná 6/815,
965 01 Ladomerská Vieska • SK

T.+421 456 722 460
F.+421 456 738 218
www.tremco-illbruck.sk

[f /tremcoillbruck.sk](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.sk)

Nezničiteľný spoj
do 45 minút

Nezničitelný spoj do 45 minút!

Revolúciu v lepení drevených materiálov prináša patentované D4 lepidlo illbruck PU108. Prevratné je nie len v spôsobe aplikácie, ale predovšetkým v extrémnej pevnosti lepeného spoja, ktorá je dosiahnutá už za neuveriteľných 45 minút! Že to nie je možné? Vyskúšajte ho a uvidíte!



- D4** Vodotesný spoj triedy D4
-  **Veľmi rýchle vytvrdzovanie**
-  **Extrémne pevné už po 45 min.**
-  **Aplikácia pištoľou / trubičkou**

Rýchla a ľahká práca

S lepidlom illbruck PU108 sa pracuje rovnakým spôsobom ako s PUR penou. Ihneď po aplikácii lepidla na povrch uvidíme penu, ktorá v priebehu niekoľkých sekúnd začne „spadávať“, až vytvorí tenký film zlatistej farby. Teraz sa môže prilepiť druhá časť ľubovoľného materiálu. Lepidlo nie je potrebné dodatočne rozotierať alebo inak upravovať.

Vodotesný a neviditeľný spoj

Lepidlo illbruck PU108 vytvorí tenký a precízny spoj, ktorý je po prebrúsení nebadateľný. K opracovaniu spoja môže dôjsť už po 30 minútach od aplikácie. Zlepený spoj je navyše plne vodotesný a zodpovedá triede D4.

Extrémna pevnosť


Extrémne pevný spoj vo veľmi krátkom čase je bezkonkurenčnou vlastnosťou lepidla illbruck PU108. Už po 45 minútach od aplikácie je spoj nezničitelný. Pri záťažových testoch došlo po tejto dobe k prasknutiu materiálu, ale spoj zostal neporušený.

1 dóza PU108 = 8 lepidiel v kartušiach


Komfort práce a extrémnu pevnosť v kombinácii s vysokou výdatnosťou robia z lepidla PU108 ideálneho pomocníka pre všetkých spracovateľov dreva. Napr. s jedinou dózou PU108 zlepiete rovnaké množstvo materiálu, na ktoré by ste spotrebovali osem lepidiel v kartušiach. To všetko s minimom námahy.



S lepidlom sa pracuje rovnako ako s PUR penou.

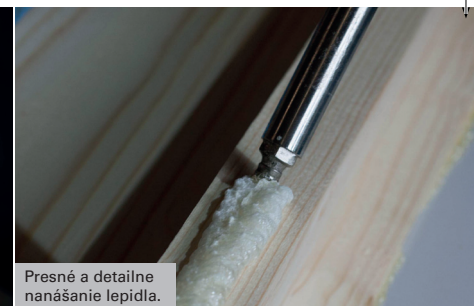

Presné a detailne nanášanie lepidla.

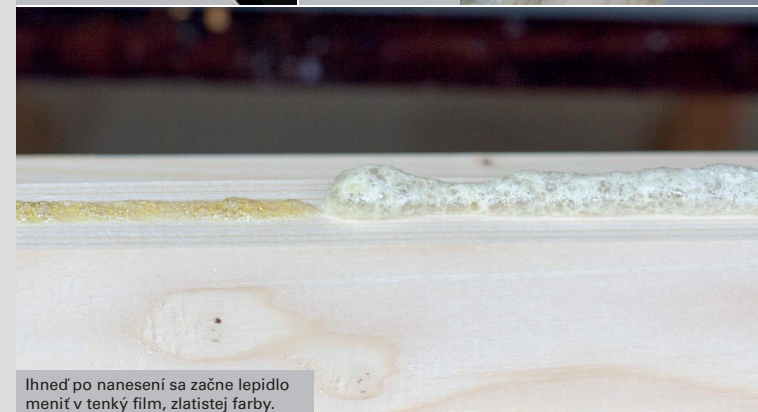

Ihneď po nanesení sa začne lepidlo meniť v tenký film, zlatistej farby.



Po opracovaní možno doceliť úplne nepatrného a pritom vodotesného spoju.

PU108 Revolučné lepidlo na drevo

- Patentované lepidlo kategórie D4
- Extrémne pevne lepí všetko na baze dreva
- Vytvára neviditeľný a vodotesný spoj
- Vhodné pre presné a plošné lepenie
- Brusiteľnosť lepeného spoja už po 30 min.

Lepí drevo v stovkách kombinácií

Masív, lamino, preglejka, latovka, OSB. PU108 lepí všetko, čo je aspoň trochu drevené. Materiály sa môžu lepiť v mnohých kombináciách, napr. aj drevo na kameň, pri zachovaní extrémnej pevnosti.