KLIMAS Sp. z o.o., ul. W. Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
tel. +48 34 377 71 00, fax. +48 34 328 01 73 Infolínia: 801 477 477, www.wkret-met.com.pl

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU – KPX/KNX

Časť 1. POPIS VÝROBKU

ROZŠÍRENIA PLASTOVÁ RÚRKA – KPX/KNX

POLSKI VÝROBCA

Plastová rozťahovacia objímka KPX je vyrobená z polyetylénu a KNX z polyamidu. Používa sa na upevňovanie prvkov do podkladov z pevných materiálov. Objímka je pevne uchytená na mieste, pretože rozťahovacie výstupky na jej vonkajšej strane zabraňujú jej otáčaniu po vložení do otvoru. Na vnútornej strane majú objímky po celej dĺžke vodiace výstupky, ktoré zabezpečujú vedenie skrutky pri inštalácii.




Typy podkladov, na ktoré je možné inštalovať plastovú objímku KPX/KNX:

- **Betón**
- **Masívna hlinená tehla**
- **Masívna vápenopiesková tehla**

Časť 2. SPÔSOB INŠTALÁCIE

1. Možno použiť iba originálne objímky dodané výrobcom
2. Pred upevnením zistite, na aký podklad sa bude objímka inštalovať
3. Zvoľte primeranú dĺžku objímky tak, aby sa dilatačná zóna nachádzala v stavebnom materiáli steny
4. Použite správnu metódu vŕtania podľa typu podkladu
5. Priemer vyvŕtaných otvorov by mal zodpovedať priemeru použitých objímok
6. Vyvŕtané otvory v podkladoch z pevných materiálov by mali byť hlbšie minimálne o 10 mm v porovnaní s hĺbkou ukotvenia objímky
7. Otvory v pevných materiáloch očistite od vŕtnych úlomkov pohybom vŕtačky dopredu a dozadu pri zníženej rýchlosti
8. Následne vložte objímku do vyvŕtaného otvoru a zaskrutkujte príslušnú skrutku cez upevňovaný prvok, až kým úplne neprenikne cez objímku (inštalácia s predbežným upevnením)
9. Vložka nie je konštrukčným prvkom

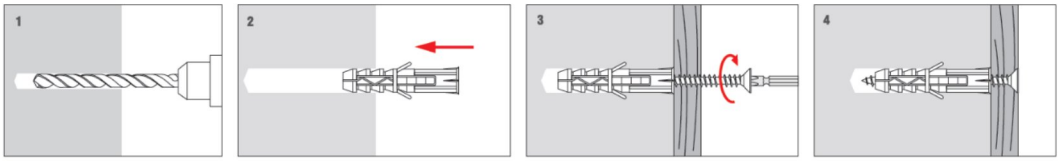

Časť 3. TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝBEROVÁ TABUĽKA

Kód výrobku		Priemer puzdra a dĺžka	Odporúčaný priemer ného skrutku	Min. hĺbka kotvenia	Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pre kotvu	Počet kusov v balení
KPX	KNX	d_k x L_k [mm]	d_w [mm]	h_{eff} [mm]	h_0 [mm]	[ks]
KPX-06030	KNX-06030	6x30	3,5–4	30	40	1000
KPX-08040	KNX-08040	8x40	4–6	40	50	500
KPX-08050	KNX-08050	8x50	4–6	50	60	400
KPX-10050	KNX-10050	10 × 50	5–7	50	60	300
KPX-10060	KNX-10060	10 × 60	5–7	60	70	200
KPX-12060	KNX-12060	12 × 60	6–8	60	70	150
KPX-12080	KNX-12080	12 × 80	6–8	80	90	100
KPX-14080	KNX-14080	14 × 80	10	80	90	100
KPX-16100	KNX-16100	16x100	12	100	110	50

Časť 4. POZNÁMKY

1. Všetky predchádzajúce verzie tohto technického listu produktu strácajú platnosť
2. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú v súlade so súčasnými poznatkami a uverejnené v dobrej viere. Spoločnosť KLIMAS Sp. z o.o. nezodpovedá za správnosť a kvalitu upevnenia, ak nebudú dodržané odporúčania týkajúce sa spôsobu použitia a montáže.

Všetky práva vyhradené. Tento list smie byť zverejnený iba v podobe, v akej bol dodaný. Žiadna časť (obsah, ako napríklad text, grafika, logá, obrázky, fotografie a akékoľvek iné údaje) uvedená v tomto dokumente nesmie byť bez predchádzajúceho súhlasu akýmkoľvek spôsobom upravovaná ani zverejňovaná, a to ani čiastočne. Všetky ochranné známky, grafické symboly, obchodné názvy, logá a ostatné údaje sú chránené autorskými právami a sú majetkom ich vlastníka. Vytvorené: 16. 10. 2013 Aktualizované: 13. 3. 2023