

Časť 1. POPIS VÝROBKU

UNIVERZÁLNA PLASTOVÁ RÚRKA – SFX

Univerzálna plastová objímka SFX je vyrobená z polyamidu. Používa sa na upevňovanie prvkov na väčšinu stavebných podkladov. Objímka má rebrovanie a stabilizačné výstupky, ktoré zabráňujú jej otáčaniu počas inštalácie a zabezpečujú počiatočné upevnenie v podklade. Jedinečný tvar objímky umožňuje inštaláciu ako do pevných materiálov (rozšírením objímky), tak aj do materiálov s dutinami (upevnením tvaru – vytvorením „uzla“).

Typy podkladov, na ktoré je možné inštalovať plastovú objímku SFX:

- Betón
- Masívna hlinená tehla a vápenopiesková tehla
- Duté tehlové a vápenopieskové tehly
- Autoklávovaný pórobetón
- Cementová doska
- Sadrokartón



Menší počiatočný priemer objímky
– uľahčuje montáž v otvore.



Stabilizačné „výstupky“
– inovatívne riešenie stabilizujúce objímku.



Unikátny tvar objímky
– zaručuje vytvorenie „uzla“, čím sa zväčšuje dosadacia plocha v dutých priestoroch.



Zväčšený priemer goliera
– zabezpečuje spoľahlivé opretie košele o podklad.







Stabilizačné „plutvy“
– prvok proti otáčaniu zabraňuje otáčaniu rúrky v podklade počas skrútkovania.




Časť 2. SPÔSOB INŠTALÁCIE

1. Možno použiť iba originálne objímky dodané výrobcom
2. Pred upevnením zistíte, na aký podklad sa objímka bude inštalovať
3. Zvoľte primeranú dĺžku objímky tak, aby sa roztáhovacia zóna nachádzala v stavebnom materiáli steny
4. Použite správnu metódu vŕtania podľa typu podkladu (otvory v murive z dutých alebo autoklávovaných pórobetónových tvárnic by sa mali vŕtať vŕtačkou bez príklepu)
5. Priemer vyvŕtaných otvorov by mal zodpovedať priemeru použitých objímok
6. Vyvŕtané otvory v podkladoch z pevných materiálov by mali byť hlbšie minimálne o 10 mm v porovnaní s hĺbkou ukotvenia objímky
7. Otvory v pevných materiáloch očistite od vŕtáčich úlomkov pohybom vŕtačky dopredu a dozadu pri zníženej rýchlosti
8. Následne vložte objímku do vyvŕtaného otvoru a zaskrutkujte príslušnú skrutku cez upevňovaný prvok, až kým úplne neprenikne cez objímku (inštalácia s predbežným upevnením)
9. Vložka nie je konštrukčným prvkom

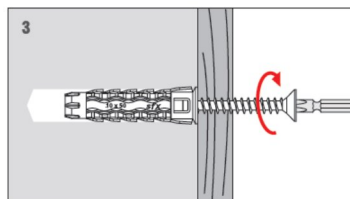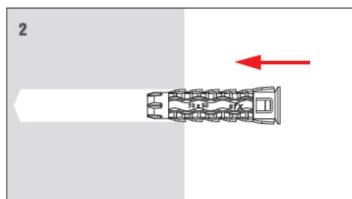

Časť 3. TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝBEROVÁ TABUĽKA					
Kód výrobku	Priemer objímky a dĺžka	Odporúčany priemer skrútky	Min. hĺbka ukotvenia	Minimálna hĺbka vyvrtaného otvoru	Počet kusov v krabici
	$d_k \times L_k$ [mm]	d_w [mm]	h_{eff} [mm]	h_0 [mm]	[ks]
SFX-05025	5x25	3,5	25	35	400
SFX-06030	6x30	4,0	30	40	200
SFX-08040	8x40	5,0	40	50	200
SFX-10050	10x50	6,0	50	60	100
SFX-10060	10x60	6,0	60	70	100

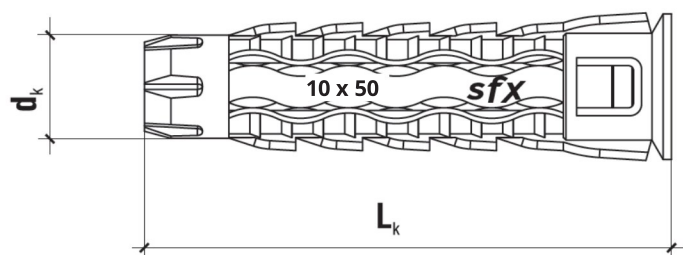

Časť 4. POZNÁMKY

- Všetky predchádzajúce verzie tohto technického listu produktu strácajú platnosť
- Údaje uvedené v tomto technickom liste sú v súlade so súčasnými poznatkami a uverejnené v dobrej viere. Spoločnosť KLIMAS Sp. z o.o. nezodpovedá za správnosť a kvalitu upevnenia, ak nebudú dodržané odporúčania týkajúce sa spôsobu použitia a montáže.