KLIMAS Sp. z o.o., ul. W. Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
tel. +48 34 377 71 00, fax. +48 34 328 01 73 Infolínia: 801 477 477, www.wkret-met.com.pl

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU – KPW

Časť 1. POPIS VÝROBKU

UNIVERZÁLNA PLASTOVÁ MANŽETA S ZÁTKOU – KPW

POLSKI VÝROBCA

100 % čistý materiál nylon




Univerzálna plastová objímka KPW je vyrobená z polyamidu. Používa sa na upevňovanie prvkov na väčšinu stavebných podkladov. Je vybavená protiskrutkovými výstupkami, ktoré udržujú objímku na mieste pri zaskrutkovaní skrutky. Objímka sa prispôsobuje typu podkladu: v pevných materiáloch sa inštalácia vykonáva rozťahovaním objímky a v materiáloch s dutinami alebo sadrokartóne tvarovým upevnením.

Typy podkladov, na ktoré je možné inštalovať plastovú objímku KPW:

- **Betón**
- **Masívna hlinená tehla a vápenopiesková tehla**
- **Duté hlinené tehly a vápenopieskové tehly**
- **Sadrokartón**


Časť 2. SPÔSOB INŠTALÁCIE

1. Možno použiť iba originálne objímky dodané výrobcom
2. Pred upevnením je potrebné určiť podklad, na ktorý sa objímka bude inštalovať
3. Zvoľte primeranú dĺžku objímky tak, aby sa rozťažná zóna nachádzala v stavebnom materiáli steny
4. Použite správnu metódu vŕtania podľa typu podkladu (otvory v murive z dutých tvárnic by sa mali vŕtať vŕtačkou bez príklepu)
5. Priemer vyvŕtaných otvorov by mal zodpovedať priemeru použitých objímok
6. Vyvŕtané otvory v podkladoch z pevných materiálov by mali byť hlbšie minimálne o 10 mm v porovnaní s hĺbkou ukotvenia objímky
7. Otvory v pevných materiáloch očistite od vŕtacích úlomkov pohybom vŕtačky dopredu a dozadu pri zníženej rýchlosti
8. Následne vložte objímku do vyvŕtaného otvoru a zaskrutkujte príslušnú skrutku cez upevňovaný prvok, až kým úplne neprenikne cez objímku (inštalácia s predbežným upevnením)
9. Vložka nie je konštrukčným prvkom

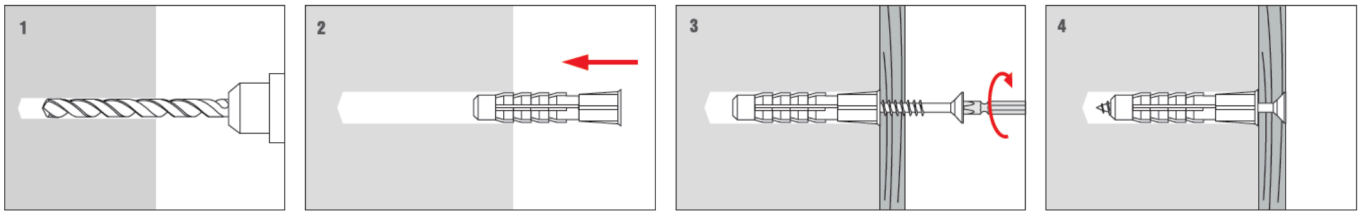

Časť 3. TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝBEROVÁ TABUĽKA					
Kód výrobku	ný priemer puzdra a dĺžka	Odporúčaný priemer skrutky	Min. hĺbka kotvenia	Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru	Počet kusov v balení
	d_k x L_k [mm]	d_w [mm]	h_{eff} [mm]	h_0 [mm]	[ks]
KPW-06035N	6x35	3–4	35	45	500
KPW-06050N	6x50	3–4	50	60	500
KPW-08050N	8x50	4–5	50	60	300
KPW-10060N	10x60	5–6	60	70	200

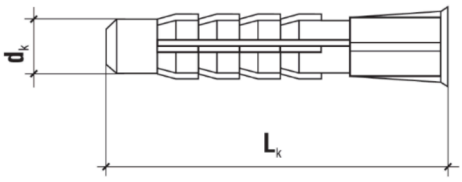

Časť 4. POZNÁMKY

1. Všetky predchádzajúce verzie tohto technického listu produktu strácajú platnosť.
2. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú v súlade so súčasnými poznatkami a uverejnené v dobrej viere. Spoločnosť KLIMAS Sp. z o.o. nezodpovedá za správnosť a kvalitu upevnenia, ak nebudú dodržané odporúčania týkajúce sa spôsobu použitia a montáže.

Všetky práva vyhradené. Tento list smie byť zverejnený iba v podobe, v akej bol dodaný. Žiadna časť (obsah, ako napríklad text, grafika, logá, obrázky, fotografie a akékoľvek iné údaje) uvedená v tomto dokumente nesmie byť bez predchádzajúceho súhlasu akýmkoľvek spôsobom upravovaná ani zverejňovaná, a to ani čiastočne. Všetky ochranné známky, grafické symboly, obchodné názvy, logá a ostatné údaje sú chránené autorskými právami a sú majetkom ich vlastníka. Vytvorené: 16. 10. 2013 Aktualizované: 7. 9. 2018